

INFORMATIE VOOR HET CREËREN VAN EEN CORRECT AFDRUKBESTAND VOOR FOTOSCHILDERIJEN

Deze aanwijzingen zijn bedoeld om u te helpen bij het creëren van een correct afdrukbestand. Mocht u nog twijfels hebben, download dan de template, activeer de bestandscontrole of de Freereprint-garantie, bel onze klantenservice of neem contact met ons op via de chat.

BESTANDSFORMAAT

- 1 Onze systemen verwerken uitsluitend PDF-bestanden (niet beschermd met wachtwoord) met 1:1 schaal.

KLEUREN

- 2 Alle bestanden moeten verzonden worden in CMYK (cyaan, magenta, geel, zwart) met Fogra 39 kleurprofiel. Afbeeldingen die in RGB of met PANTONE-kleuren worden aangeleverd, worden automatisch geconverteerd met een standaardprofiel.

RESOLUTIE

- 3 De optimale resolutie van de afdrukbestanden voor fotoschilderijen ligt **tussen de 100 en 150 dpi**.

MEER INFORMATIE


- 4 De vectorlijnen moeten minstens 0,5 pt zijn. De dikte van de reeds gemonteerde fotoschilderijen is 2 cm.

DOWNLOAD TEMPLATE

- 5 Nadat u de gewenste hoeveelheid aan de prijsopgave heeft toegevoegd, genereert ons systeem automatisch een template in PDF-formaat.


We raden aan dit bestand te downloaden, uw eigen afbeelding in te voegen en dan alle hulplijnen, behalve de afloop, te verwijderen. Dan slaat u het opnieuw in PDF-formaat op. Zo creëert u een correct bestand.

Let op: om te voorkomen dat de zijkanten van het eindproduct onbedrukte delen hebben, moet de afbeelding tot de afloop (groene lijn) reiken.

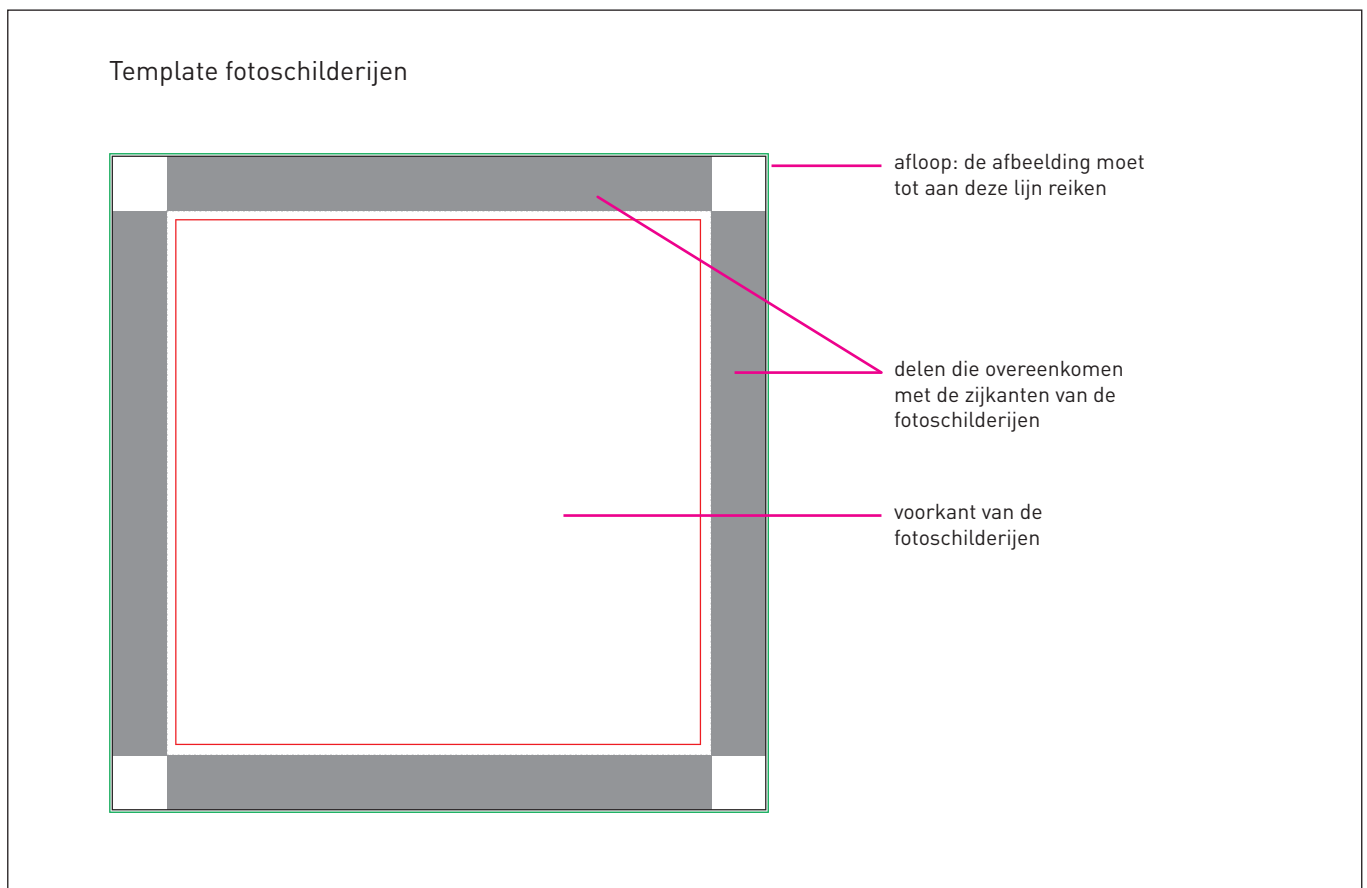

LET OP - fotoschilderijen


Met template



TEMPLATE
DOWNLOADEN



AFBEELDING
INVOEGEN



ALLE LIJNEN
WISSEN
behalve de groene




OPSLAAN
ALS PDF



DRUKRESULTAAT

De afbeelding moet zo worden geplaatst dat ze het hele veld vult dat door de afloop (groene lijn) wordt begrensd, anders zal het eindproduct onbedrukte delen hebben.



Drukresultaat



Drukresultaat

onbedrukte
delen